

Serie | 6, Placa de indução com ventilação integrada, 70 cm
PVQ731F25E

Medidas em mm

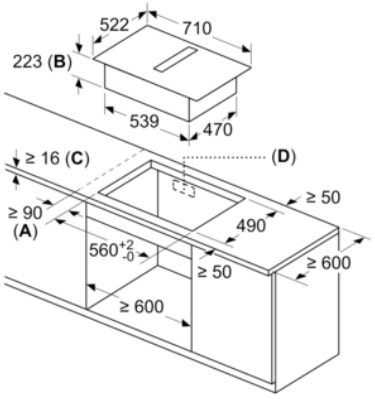


A: Distância mínima do recorte da placa até à parede
B: Profundidade do nicho
C: A bancada na qual a placa de cozinhar é montada deve suportar cargas de aprox. 60 kg, se necessário com o auxílio de estruturas inferiores adequadas.
D: Na parede traseira deve ser providenciado um nicho para os tubos. O tamanho e

Medidas em mm
Vista frontal - recorte do móvel para circulação de ar sem conduta

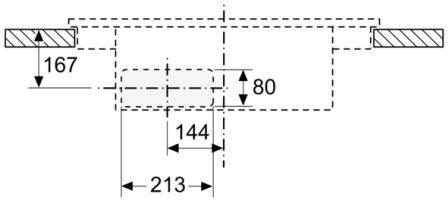

Medidas em mm

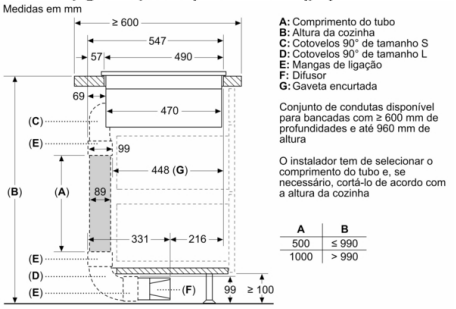


A: Comprimento do tubo
B: Altura da cozinha
C: Cotovelos 90° de tamanho S
D: Cotovelos 90° de tamanho L
E: Mangas de ligação
F: Difusor
G: Gaveta encurtada

Conjunto de condutas disponível para bancadas com ≥ 600 mm de profundidades e até 960 mm de altura


O instalador tem de selecionar o comprimento do tubo e, se necessário, cortá-lo de acordo com a altura da cozinha

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


medidas em mm

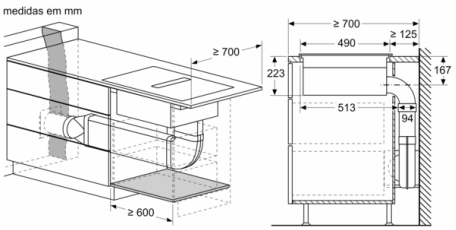


medidas em mm

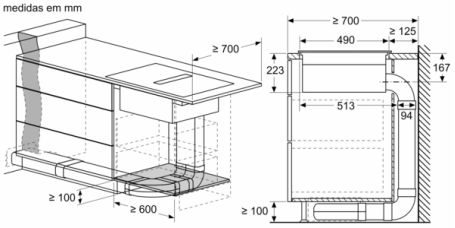



medidas em mm

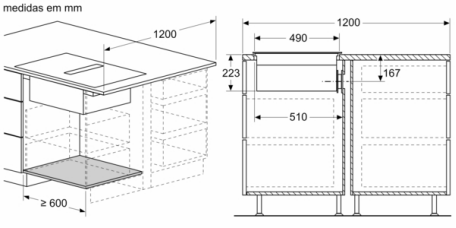


Serie | 6, Placa de indução com ventilação integrada, 70 cm
PVQ731F25E

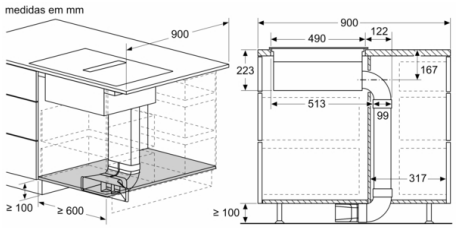


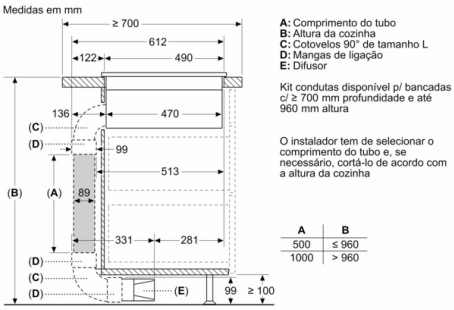


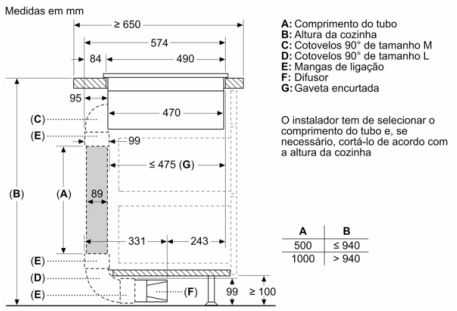

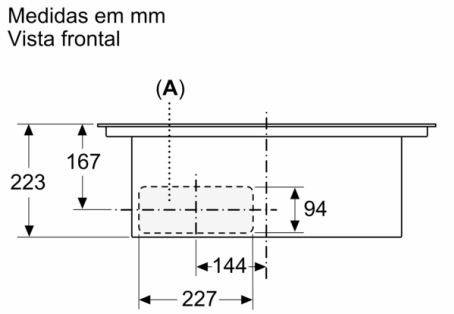

A: Diretamente ligado à parte traseira

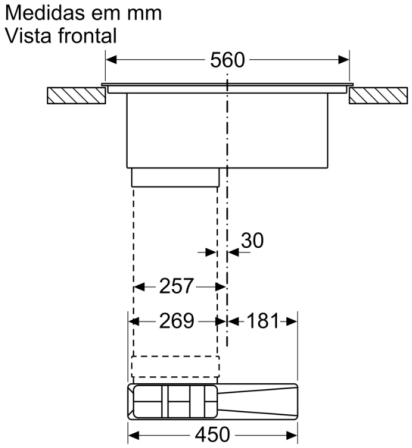

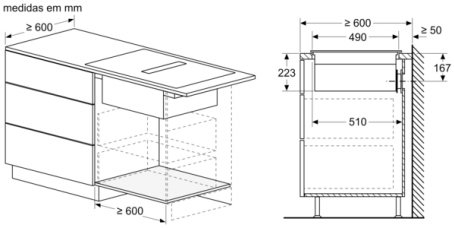

Serie | 6, Placa de indução com ventilação integrada, 70 cm
PVQ731F25E

