

Serie 4, Placa de indução com ventilação integrada, 60 cm, Instalação na superfície sem moldura
PIE611B15E

medidas em mm

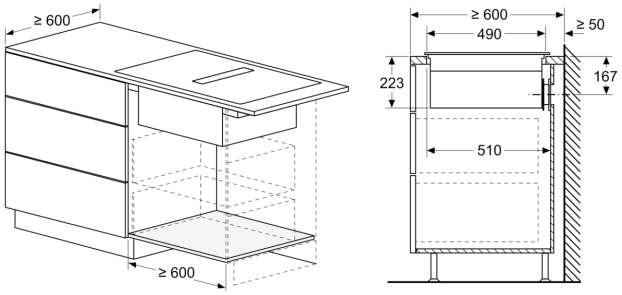


Medidas em mm

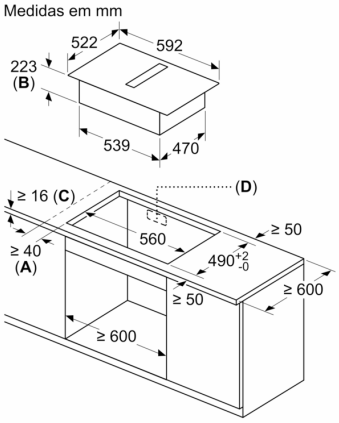

A: Distância mínima do recorte da placa até à parede
B: Profundidade do nicho
C: A bancada na qual a placa de cozinhar é montada deve suportar cargas de aprox. 60 kg, se necessário com o auxílio de estruturas inferiores adequadas.
D: Na parede traseira deve ser providenciado um nicho para os tubos. O tamanho e a posição exatos podem ser consultados no desenho específico.

Medidas em mm

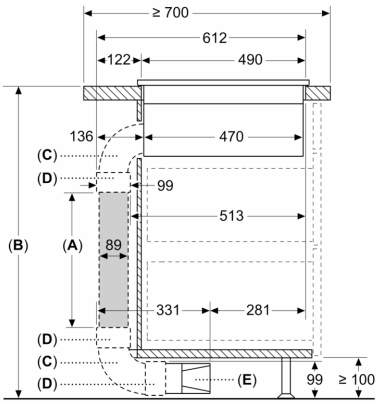


A: Comprimento do tubo
B: Altura da cozinha
C: Cotovelos 90° de tamanho L
D: Mangas de ligação
E: Difusor

Kit condutas disponível p/ bancadas c/ ≥ 700 mm profundidade e até 960 mm altura

O instalador tem de selecionar o comprimento do tubo e, se necessário, cortá-lo de acordo com a altura da cozinha

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Medidas em mm

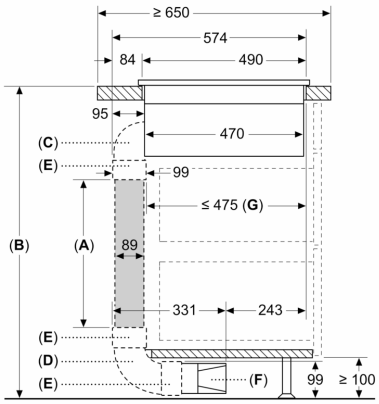


A: Comprimento do tubo
B: Altura da cozinha
C: Cotovelos 90° de tamanho M
D: Cotovelos 90° de tamanho L
E: Mangas de ligação
F: Difusor
G: Gaveta encurtada

O instalador tem de selecionar o comprimento do tubo e, se necessário, cortá-lo de acordo com a altura da cozinha

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Medidas em mm

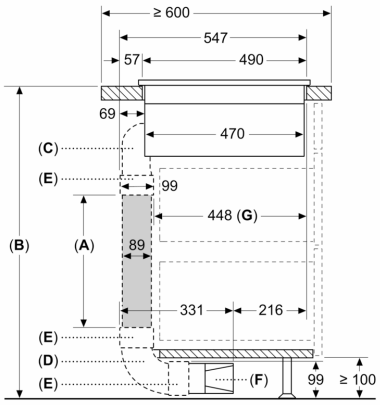


A: Comprimento do tubo
B: Altura da cozinha
C: Cotovelos 90° de tamanho S
D: Cotovelos 90° de tamanho L
E: Mangas de ligação
F: Difusor
G: Gaveta encurtada

Conjunto de condutas disponível para bancadas com ≥ 600 mm de profundidades e até 960 mm de altura


O instalador tem de selecionar o comprimento do tubo e, se necessário, cortá-lo de acordo com a altura da cozinha

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


medidas em mm

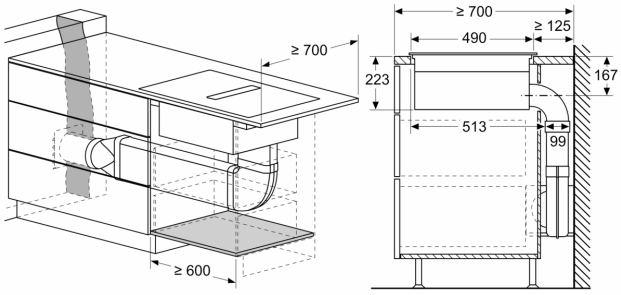


medidas em mm

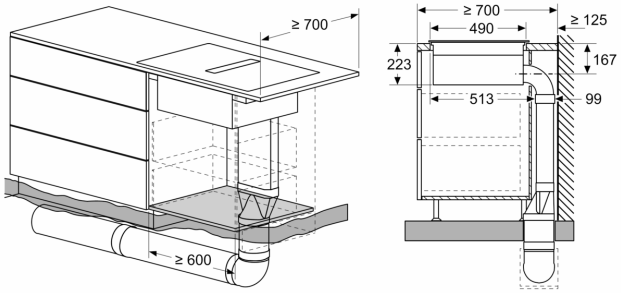


medidas em mm

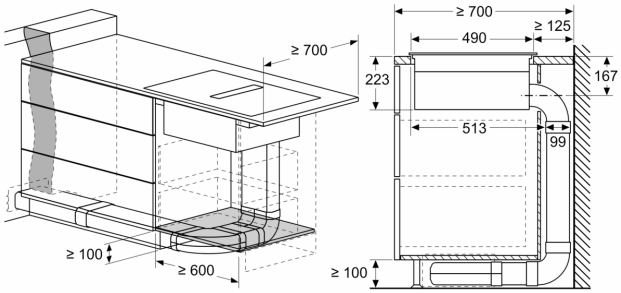


medidas em mm

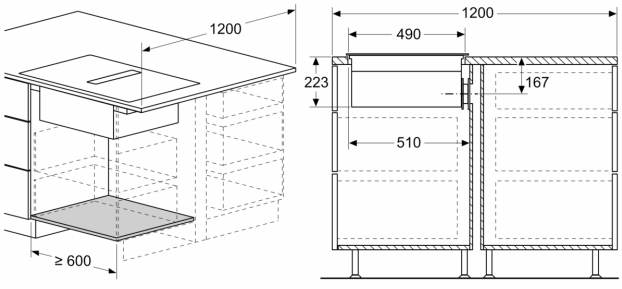

medidas em mm

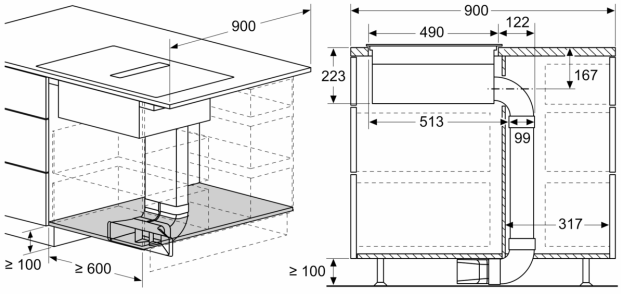


Medidas em mm

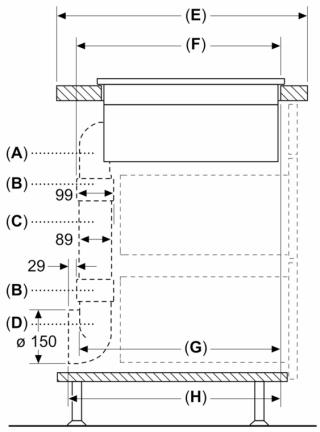

A	E	F	G	H
Tamanho S	≥ 600	547	545	579
Tamanho M	≥ 650	574	569	603
Tamanho L	≥ 700	612	609	643

A: Cotovelo 90°
B: Mangas de ligação
C: Tubo reto
D: Adaptador 90° redondo-plano


Medidas em mm

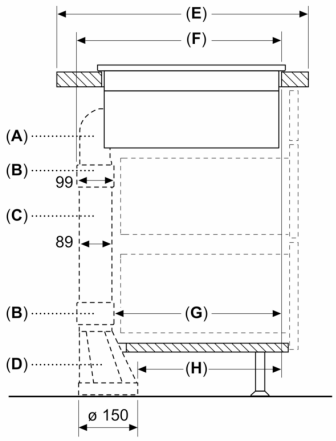


A	E	F	G	H
Tamanho S	≥ 600	547	451	389
Tamanho M	≥ 650	574	475	413
Tamanho L	≥ 700	612	515	453

A: Cotovelo 90°
B: Mangas de ligação
C: Tubo reto
D: Adaptador reto redondo-plano

Medidas em mm
Vista frontal

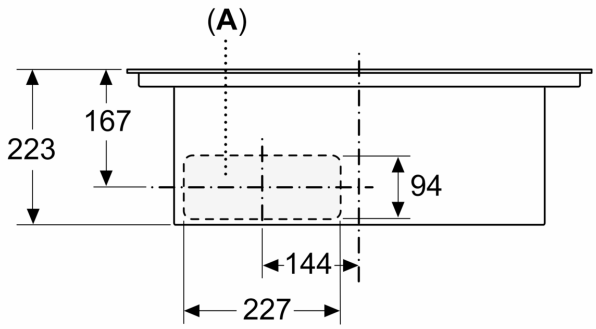


Medidas em mm
Vista frontal - recorte do móvel para circulação de ar sem conduta

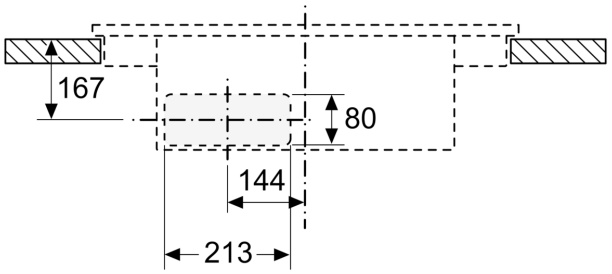

A: Diretamente ligado à parte traseira

Medidas em mm
Vista lateral



Ao instalar diretamente em paredes exteriores não isoladas (μ ≥ 0.5 W/m² °C), recomendamos a utilização de configurações de recirculação em conduta parcial ou total.

Medidas em mm
Vista frontal

