
SIEMENS


iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Aço inoxidável
KG49NXIDF

Desenhos à escala


Medidas em mm

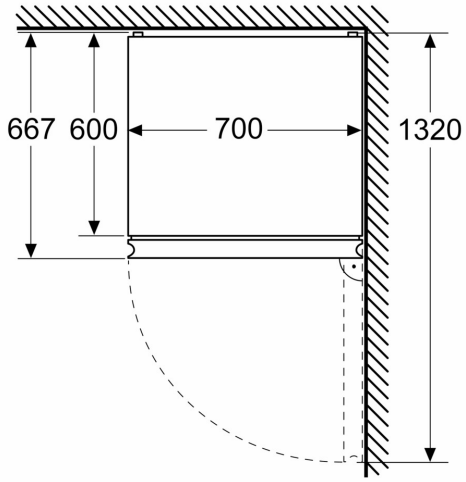


Medidas em mm

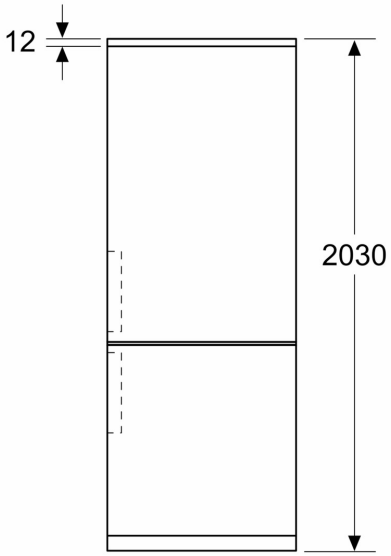

Medidas em mm

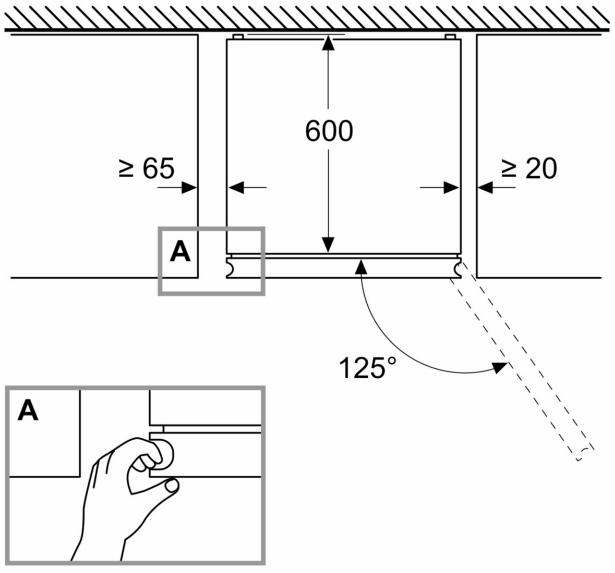




Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (puxador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (puxador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (puxador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (puxador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

	Descrição
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com porta aberta a 90°
f	Profundidade com a porta aberta sem puxador
g	Profundidade com a porta fechada com puxador
h	Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm

SIEMENS


Desenhos à escala

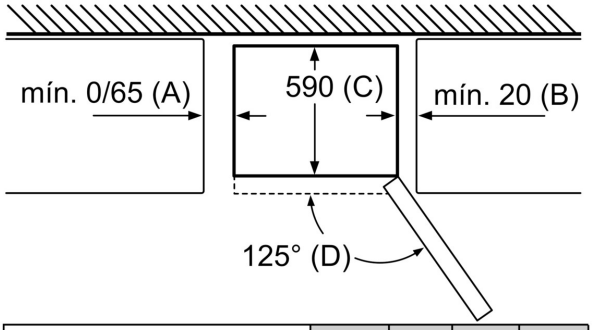

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.

Medidas em mm

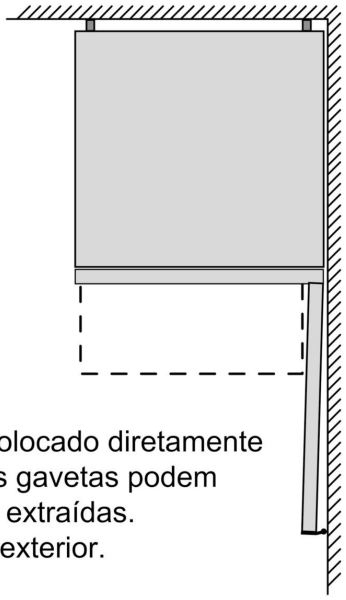

Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.
* Com e sem pega exterior.