


Macorlux



ROUTER STRONG - 4G+ROUTER1200

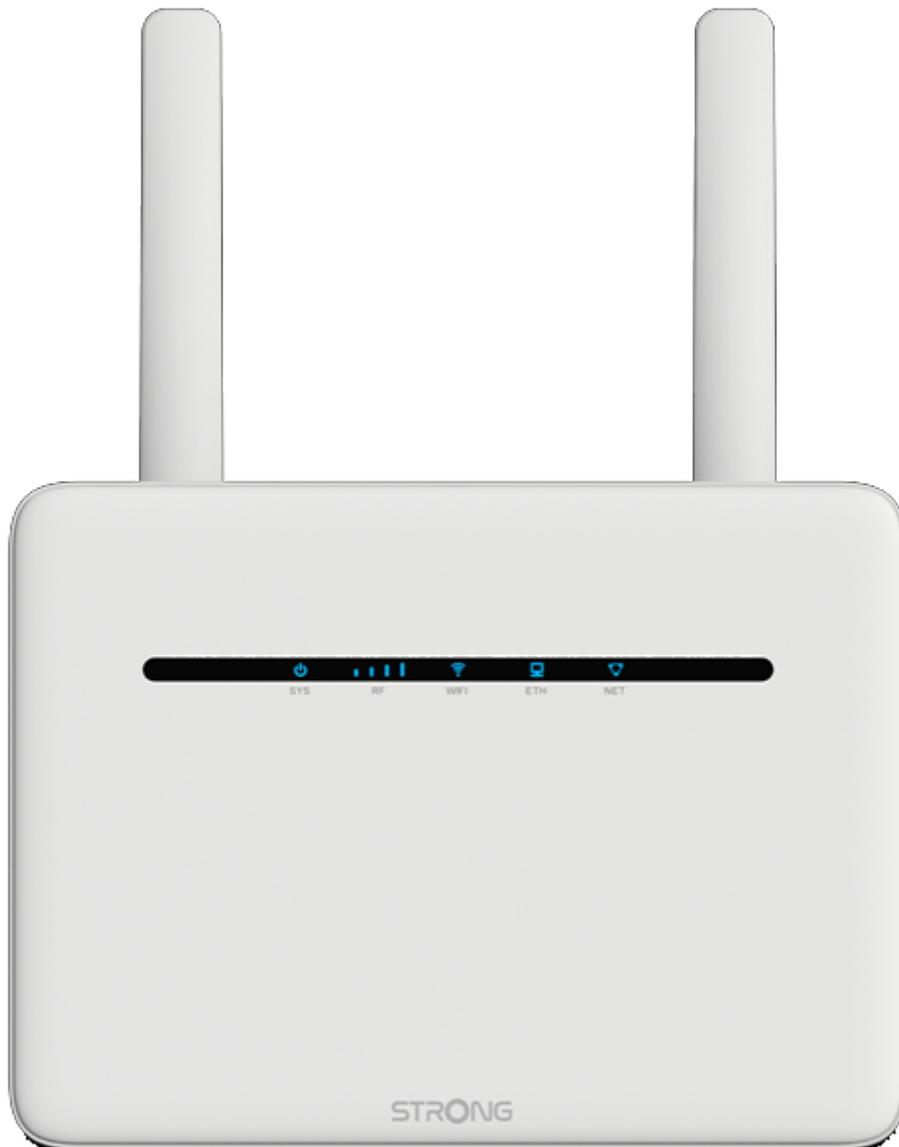

Resumo

VELOCIDADES ATÉ 300 MBTI/S - 2 ADAPTADORES DE CARTÃO SIM

Características

WI-FI

LTE Categoria: Cat 6

Network Type: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32LTE-TDD: B38/B40/B41

Taxa de Sinal: 300 Mbit/s a 2.4 GHz + 867 Mbit/s@5GHz

Wi-Fi Funções: Activar/Desactivar Rádio Sem Fios, WMM, Estatísticas Sem Fios

Segurança: OPEN, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
Wi-Fi SSID: 4 concurrent
Wi-Fi MAC Filter

WIFI

Normas: IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)IEEE 802.11 ac (5 GHz)
Potência de Transmissão: CE: <20 dBm @ 2.4 GHz CE: <23 dBm @ 5 GHz
Antena: 2 antenas Wi-Fi internas 2 antenas 4G+ LTE externas destacáveis

HARDWARE

Portas Ethernet: 4x 10/100/ 1000 Mbits LAN port (Auto MDI/MDIX)
Botões: WPS, Reset, Ligar/Desligar Wi-Fi, Ligar/Desligar Alimentação
LEDs: Alimentação, Internet, Wi-Fi, Connect & Secure (WPS), Nível de sinal da rede móvel
Adaptador de corrente: Fonte de Alimentação externa 12 V / 2 A DC
Normas: IEEE 802.11ac/n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

SOFTWARE

Protocolo de internet: IPv4/IPv6 Dual stack
Modos de Operação: 3G/4G Router, Router sem fios
DHCP: Servidor, Cliente
Encaminhamento de Portas
SIP ALG
DNS Dinâmico: Dyndns, No-ip
Firewall e Segurança: Filtragem de Portas, Mapeamento de Portas, Port Forwarding, Filtragem de URL, DMZ, Limitação da velocidade
Administração: Gestão do Plano de Dados, Estatísticas de Utilização dos Dados, Acesso à IU da Web, Ferramentas de Rede de Ping & Trace, Backup de Configuração

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Certificação: CE
Conteúdo da embalagem: 1x 4G LTE Router 300 da STRONG 1x Cabo RJ45 Ethernet 1x Unidade de Alimentação 2x antenas 4G LTE externas destacáveis 1x Guia de Instalação rápido 1x adaptador de cartão SIM de Micro para Standard 1x adaptador de cartão SIM de Nano para Standard
Requisitos de sistema: Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navegador de Internet
Dimensões em mm (L x P x A): 180 x 132 x 48

AMBIENTE

Temperatura em Funcionamento: 0° ~ +40°
Temperatura de armazenamento: -20° ~ +70°