


Macorlux



PLACA SIEMENS - EX275HXC1E -

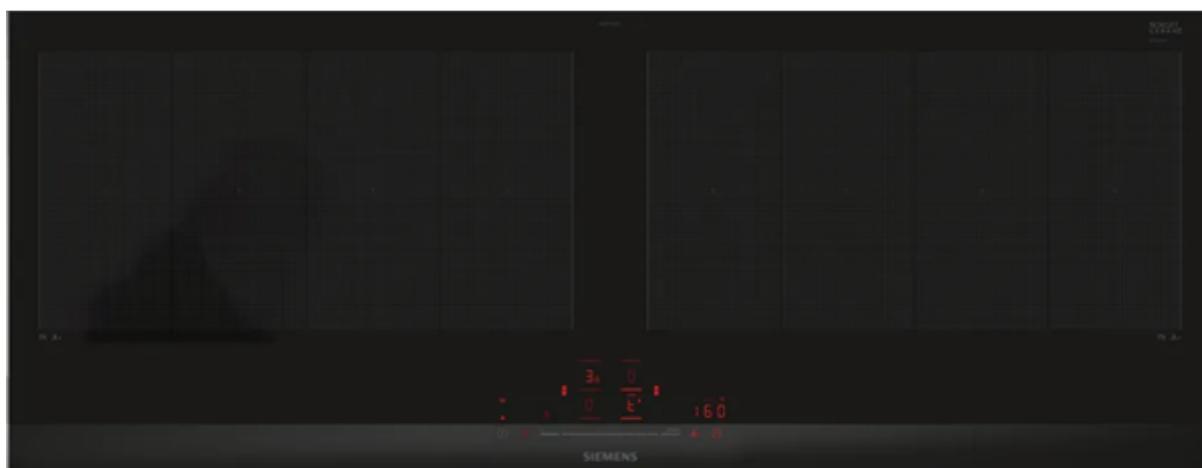

Resumo

4 ZONAS INDUÇÃO - 90CM - 7,4kW - WI-FI - VIDRO PRETO

Características

90 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

FLEXIBILIDADE DAS ZONAS DE COZEDURA

2 zonas flexInduction: utilize recipientes de qualquer formato ou tamanho na zona de 40cm.

Zona de cozedura frente esquerda: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

Zona de cozedura atrás esquerda: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

Zona de cozedura atrás direita: 200 mm, 210 mm , 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW), 200 mm, 210 mm , 2.2 kW (potência máxima 3.7kW)

Zona de cozedura frente direita: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

CONFORTO

touchSlider+: controlo direto da potência através da barra tátil.

Botão Favoritos: programe as suas definições mais utilizadas e active diretamente na sua placa através do botão favoritos (disponível através da app Home Connect).

17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).

Função Manter quente através do botão Favoritos (programável na app Home Connect): um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.

Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado (por exemplo, ovos cozidos).

Cronómetro (pode ser escolhido em substituição do temporizador para desligar) : emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).

O volume do som pode ser ajustado de acordo com as necessidades e preferências pessoais.

POUPANÇA DE TEMPO & EFICIÊNCIA

Função powerBoost em todas as zonas: ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.

Função shortBoost através do botão Favoritos (programável na app Home Connect): aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.

Função união automática: as zonas de confeção são automaticamente unidas ou separadas em função do formato e do tamanho dos recipientes.

Função flexMotion: desloque o recipiente para uma outra zona da placa e, com um simples toque num botão, transfira todas as regulações anteriores para a nova zona.

Função seleção automática da zona: quando ativada, a placa seleciona automaticamente a zona de confeção onde o recipiente está colocado.

Ao mover um recipiente, as configurações são ajustadas de forma instantânea e a zona de confeção adapta-me ao tamanho do recipiente

Função quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).

Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

ASSISTENTE DE COZINHA

fryingSensor Pro (11 níveis de temperatura): evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.

Assistente de receitas: encontre facilmente as configurações mais adequadas para as suas receitas através da app Home Connect.

CONNECTIVIDADE

Controlo Remoto através da app Home Connect: verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.

Sistema cookConnect: ativa automaticamente o exaustor quando liga a placa (apenas disponível em placas e exaustores com conexão WiFi).

Smart Hood Automatic: o exaustor adapta automaticamente a sua potência baseando-se na informação que recebe da placa (apenas disponível com a ligação a um exaustor conectável na app Home Connect).

Smart Home trigger via Botão Favoritos (disponível através da app Home Connect): entre no universo inteligente da sua placa (requer acesso a serviço de parceiro).

Aparelho atualizável (disponível através da app Home Connect): mantenha a sua placa sempre atualizada com a mais recente versão do seu software.

DESIGN

Design Comfort com perfis laterais

SEGURANÇA

Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.

Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.

Função pausa: suspende o processo de aquecimento, p.e. para abrir a porta da rua.

Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.

Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

INSTALAÇÃO

Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 912 x 350

Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 880 x (330 - 330)

Espessura mínima da bancada: 16 mm

Potência de ligação: 7.4 kW

Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).