


Macorlux



TERMOACUMULADOR BOSCH - TR 2000T 50 HB

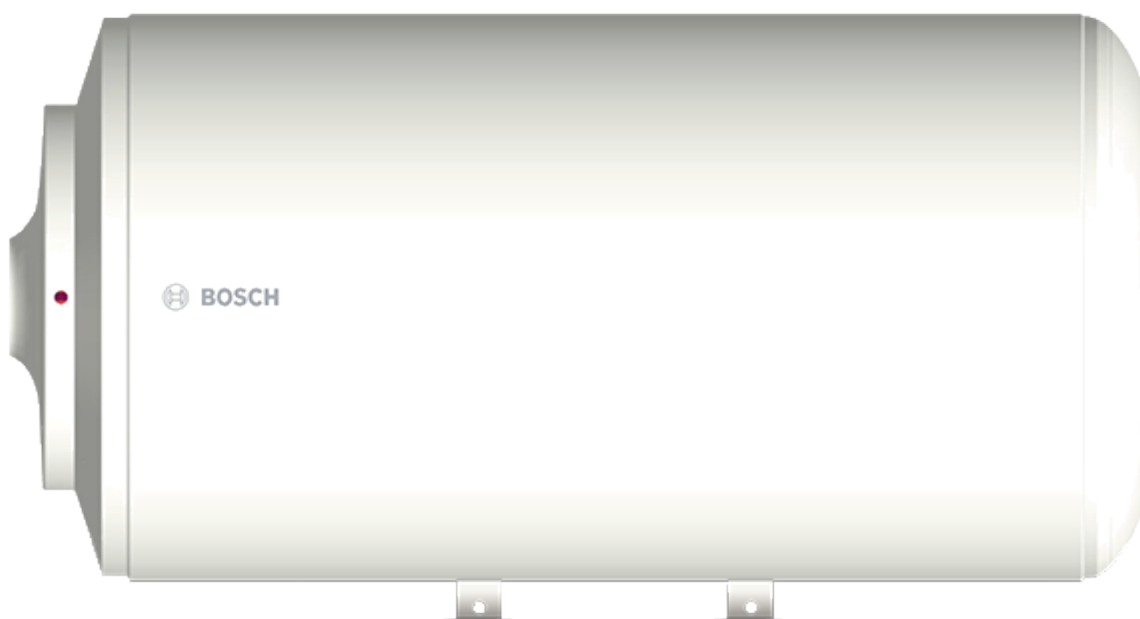

Resumo

50LTS - CLASSE C - PERFIL CONSUMO: M

Características

Instalação horizontal

Controlo da temperatura por comando

Design moderno

Depósito de aço vitrificado.

Grande capacidade de isolamento.

Isolamento em poliuretano sem CFC's.

Acessórios de montagem, válvula de segurança e juntas dielétricas incluídos.

Design moderno.

Fácil de instalar.

Capacidade: 50lts

Medidas (alt. x ø): 622x452mm

Potência: 1,5kW

Classe de eficiência energética: C

Perfil de consumo: M

Alimentação elétrica: 230 Vac

Frequência: 50 Hz

Corrente elétrica: 6,5A

Pressão máx. autorizada: 8 bar

Entrada de água: 1/2"

Tempo de aquecimento (ΔT - 50 °C): 2h01m

Alcande de temperatura: até 65°C

Grau de proteção: IP24

Peso do acumulador vazio: 15,5kg

Peso do acumulador cheio: 66,5kg

Água mista a 40°C: 65lts